

bosal

**Инструкция по монтажу
тягово-цепного устройства
шарового типа 2627 А
для автомобилей
Fiat Ducato III**

**Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.V00396
Выдан ОС КТС до 02.10.2011 г.**

Год выпуска автомобиля	2002-2006 С 2006 - в России
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Тип шар	А
Вес нетто, кг.	23

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
Новоорск, ул. Шоссейная 18

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Перед установкой ТСУ демонтировать задние болты крепления рессоры.
- Установить кронштейн «В», используя приложенный крепеж (Болт М14х1,5х70, шайба 14 пружинная, шайба 14), болты наживить на 2-3 витка—не затягивать
- Установить балку ТСУ и закрепить в точках «1», болты наживить на 2-3 витка—не затягивать.
- Установить кронштейны «А» и закрепить в точках «2», болты наживить на 2-3 витка—не затягивать.
- Прикрепить все кронштейны к балке ТСУ.
- Установить шар, подрозетник.
- Затянуть все крепежные элементы.
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных автомастерских.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит



СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

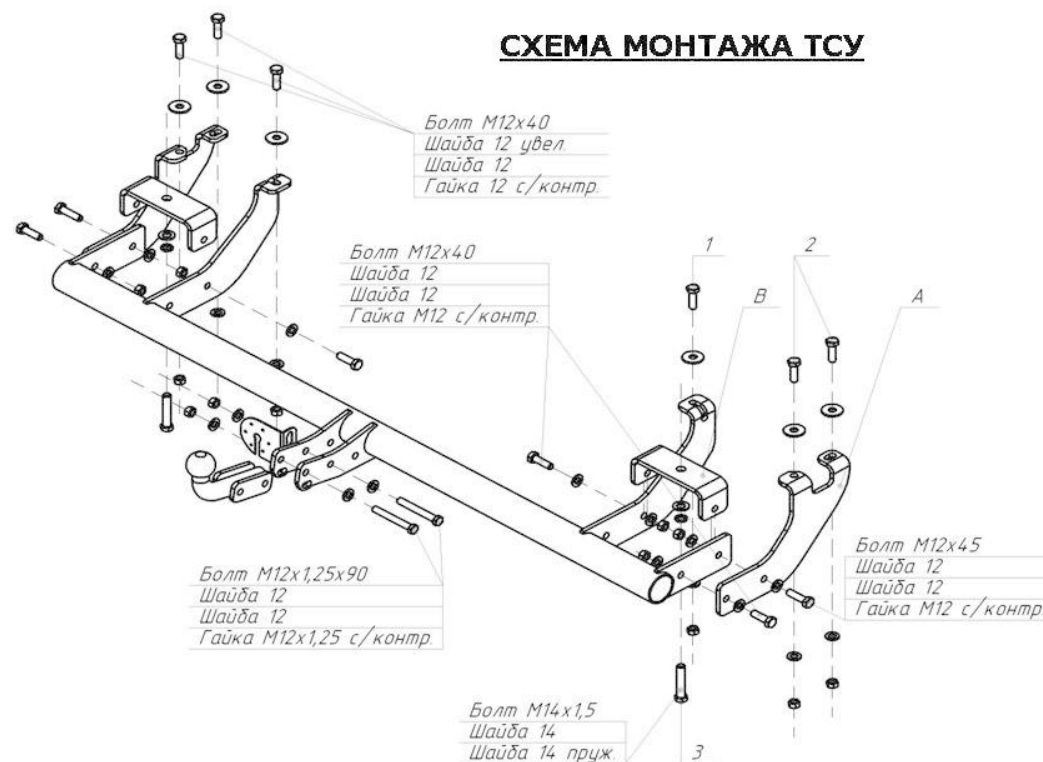

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная

Гайка М4	3 шт.
Шайба 4	3 шт.
Шайба 4 пруж.	3 шт.
Винт М4х35	3 шт.
Болт М12х40	10 шт.
Болт М12х45	2 шт.
Болт М12х1,25х90	2 шт.
Болт М14х1,5х70	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	12 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 14 пруж.	2 шт.
Шайба 14	2 шт.
Шайба 12 увел.	6 шт.
Шайба 12	22 шт.
Пластина дистанционная	2 шт.
Шар VHO174	1 шт.
Кронштейн дополнительный «В»	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

